


Ribbenbuiskachel Agressieve milieus Type RRHTR en ST /V4A

Ribbenbuiskachels /V4A met ingebouwde thermostaat (type RRHT) en 3 standen regelaar (type RRHST), Worden probleemloos toegepast in agressieve milieus waarbij het oppervlak van het verwarmingsapparaat kan worden aangetast, bijvoorbeeld bij waterzuiveringsinstallaties en in chemische opslag plaatsen. Volledig uit RVS V4A-1.4571 vervaardigd en zijn tevens extra gebeitst.

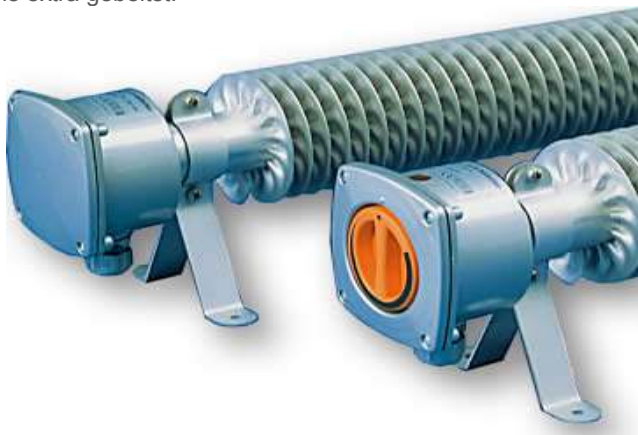

Type met thermostaat	Spanning (volt)	Vermogen	Afmetingen (lxbxh)mm	Gewicht
RRH TR500/V4A	230	500 watt	500x120x184	3,8 kg.
RRH TR1000/V4A	230/400	1000 watt	700x120x184	5,5 kg.
RRH TR1500/V4A	230/400	1500 watt	900x120x184	7,4 kg.
RRH TR 2000/V4A	230/400	2000 watt	1100x120x184	9,0 kg.
RRH TR 3000/V4A	230/400	3000 watt	1500x120x184	12,9 kg.
Type met 3 standenschakelaar	Spanning (volt)	Vermogen	Afmetingen (lxbxh)mm	Gewicht
RRH ST 1000/V4A	230/400	1000 watt	700x120x184	5,5 kg.
RRH ST 1500/V4A	230/400	1500 watt	900x120x184	7,4 kg.
RRH ST 2000/V4A	230/400	2000 watt	1100x120x184	9,0 kg.
RRH ST 3000/V4A	230/400	3000 watt	1500x120x184	12,9 kg.

Huikeshoven Service:

- Engineering/Ontwerp en Advisering
- Montage op Lokatie
- Inspectie van tracinginstallaties
- Groot assortiment aan voorraad
- Snelle leveringen

Huikeshoven BV is specialist in industriële elektrowarmte
Als importeur/groothandel leveren wij de volgende producten

- Tracing systemen
- Ribbenbuiskachels
- Vatverwarmers
- Verwarmde dekens en slangen
- Verwarmingselementen

Voor ons volledige programma, bezoek onze websites www.huikeshoven.nl

Toepassing

- Waterzuiveringsinstallaties
- Chemische opslag
- Agressieve milieus

Voordelen

- De ribbenbuiskachels kenmerken zich door een lange levensduur, hoge IP-waarde (IP66 / IP 67).
- Individuele oplossingen zijn ook mogelijk. Zo kunnen het vermogen, de spanningen en de afmetingen naar wens aangepast worden.
- Flexibele temperatuurregeling. Door middel van een ruimtethermostaat / ingebouwde thermostaat of 3 standenregelaar
- Huikeshoven levert ook schakelkasten met regelaars en andere maatwerkoplossingen

Technische Specificatie

- Montage: horizontaal op de vloer of aan de wand
- Spanning: 230 Volt of 400 volt, 50 Hz.
- Vermogen: afhankelijk van type, zie tabel
- Bescherming: IP 66 / IP 67
- Max. temperatuur: 250°C
- Afmetingen: zie tabel
- Materiaal: V4A/1.4571
- Temp. Regeling: ingebouwde thermostaat regelbereik +5 tot +30°C
- 3 standen regelaar.