


Ribbenbuiskachel Afwijkende spanningen type RRH SN

Ribbenbuiskachels zijn bij uitstek verwarmingsapparaten die toegepast worden in belastende omstandigheden. Zo worden ribbenbuiskachels geplaatst in vochtige ruimten en plaatsen waar enige robuustheid vereist is.

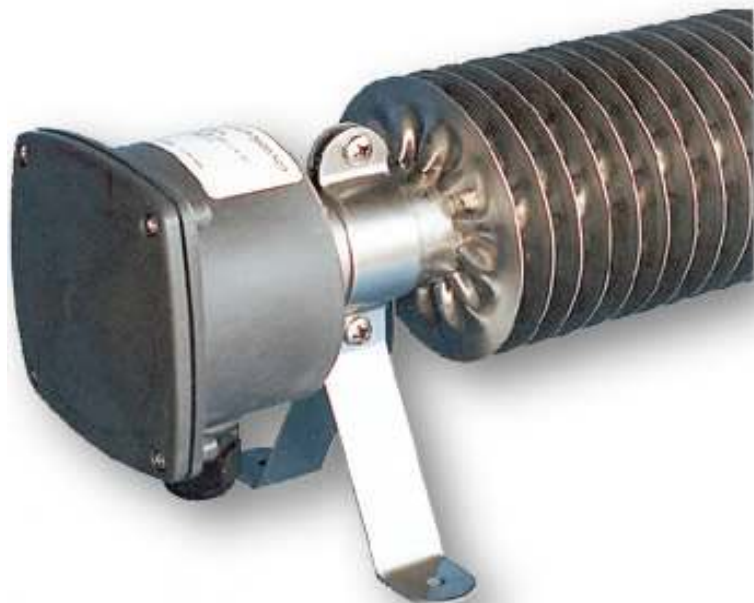

Type	Spanning (volt)	Vermogen
RRH SN 1000	290/500V	1000 watt
RRH SN 1500	290/500 V	1500 watt
RRH SN 2000	290/500 V	2000 watt
RRH SN 3000	290/500 V	3000 watt

Huikeshoven Service:

- Engineering/Ontwerp en Advisering
- Montage op Lokatie
- Inspectie van tracinginstallaties
- Groot assortiment aan voorraad
- Snelle leveringen

Huikeshoven BV is specialist in industriële elektrowarmte
Als importeur/groothandel leveren wij de volgende producten

- Tracing systemen
- Ribbenbuiskachels
- Vatverwarmers
- Verwarmde dekens en slangen
- Verwarmingselementen

Voor ons volledige programma, bezoek onze websites www.huikeshoven.nl

Toepassing

- Tankstations
- Liftschachten
- Schepen
- Pompruimten
- hydrofoorroimten

Voordelen

- De ribbenbuiskachels kenmerken zich door een lange levensduur, hoge IP-waarde (IP66).
- Individuele oplossingen zijn ook mogelijk. Zo kunnen het vermogen, de spanningen en de afmetingen naar wens aangepast worden.
- Flexibele temperatuurregeling. Door middel van een ruimtethermostaat of *ingebouwde thermostaat*
- Huikeshoven levert ook schakelkasten met regelaars en andere maatwerkoplossingen

Technische Specificatie

- Montage: horizontaal op de vloer of aan de wand
- Spanning: 290/500 Volt
- Vermogen: afhankelijk van type, zie tabel
- Bescherming: IP 66 / IP 67
- Afmetingen: Op aanvraag
- Materiaal: RVS 1.4512
- Temp. Regeling: Ruimte thermostaat type HTE/FP4I