


Thermokoppel K

Thermokoppel type K wordt gebruikt als sensor t.b.v. temperatuurmetingen, gecombineerd met diverse regelaars. Deze nauwkeurige sensor is in verschillende uitvoeringen te leveren. De hier vermelde versie is onze standaard uitvoering.

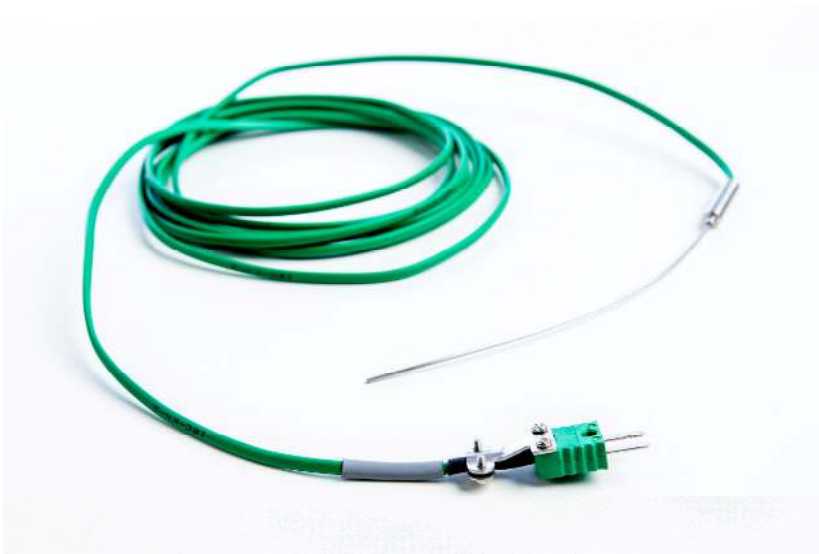

Algemeen

- Aansluiting : via mini thermokoppel stekr met 3.5 mtr aansluitsnoer.
(Aansluitsnoer is te verlengen)
- Meet nauwkeurigheid : bij 25°C ± 0.5°C
- Regel nauwkeurigheid : ca. ±0.1°C afhankelijk van de toepassing

Huikeshoven Service:

- Engineering/Ontwerp en Advisering
- Montage op Lokatie
- Inspectie van tracinginstallaties
- Groot assortiment aan voorraad
- Snelle leveringen

Huikeshoven BV is specialist in industriële elektrowarmte
Als importeur/groothandel leveren wij de volgende producten

- Tracing systemen
- Ribbenbuiskachels
- Vatverwarmers
- Verwarmde dekens en slangen
- Verwarmingselementen

Voor ons volledige programma, bezoek onze websites www.huikeshoven.nl

Toepassing

- Tracingsystemen
- Vaten
- Silo's
- Verwarmde mallen
- Meten en regelen van warmteprocessen die een hoge nauwkeurigheid vereisen.

Voordelen

- De voelers hebben elektrisch geïsoleerde meetpunten en kunnen in iedere vorm gebogen worden zonder dat daarbij de thermische eigenschappen veranderen.

Technische Specificatie

- Afmeting: L= 150xØ1.5mm
- Beschermklasse: IP 65
- Materiaal: Inconel 600
- Koppeltype: NiCr-Ni type K
- Regelbereik: min -50/max. Ca. 450°C